

## INC-8343-8

UTAHOVÁK 1"



- příklepový utahovák se čtyřhranem 1" a s prodlouženou hřídelí
- určený především pro opravy zemědělské a stavební techniky, autobusů a nákladních vozidel
- provedení se dvěma rukojetmi pro robustní práci
- vybavený bezpečovým příklepem s jednoduchou konstrukcí a dlouhou životností
- prodloužená hřídel s délkou 200 mm umožňuje přístup k hluboko umístěným šroubům
- boční výstup vzduchu, připojení vzduchu přes závit 1/2"

Upínání	1"
Dotahovací moment	271 – 2 170 Nm
Povolovací moment	2 441 Nm
Spotřeba vzduchu *	325 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Délka	590 mm
Hmotnost	13,9 kg
Hlučnost Lwp 1m	103 dB(A)
Vibrace	6,3 m/s <sup>2</sup>



Moderní bezpečový příklep zajišťuje dlouhou životnost a vysokou sílu



**MA811**

- rázové hlavice
- str. 59



**MB-81009M**

- sada 9 ks rázových hlavice
- str. 55

\* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

## INC-8266S

UTAHOVÁK 1"



- velmi silné a přesto lehké utahovák se čtyřhranem 1"
- provedení se dvěma rukojetmi pro robustní práci
- rychlé dosažení maximálního momentu během 5 sekund
- vybavený dvojitým kladívkovým příklepem
- pro snížení hmotnosti je přední strana vyrobená z hořčíkové slitiny
- praktická spoušť ovládaná pouze jedním prstem
- připojení vzduchu přes závit 1/2"
- k dispozici ve dvou verzích s krátkou a prodlouženou hřídelí

Upínání	1"
Dotahovací moment	272 – 2 448 Nm
Povolovací moment	3 118 Nm
Spotřeba vzduchu *	212 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Délka	430 mm
Hmotnost	6,0 kg
Hlučnost Lwp 1m	92 dB(A)
Vibrace	6,1 m/s <sup>2</sup>




**MA811**

- rázové hlavice
- str. 59



**INC-8266S**

- s krátkou hřídelí

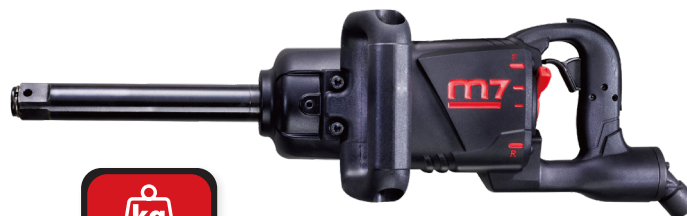

**INC-8266S-6**

- s prodlouženou hřídelí

\* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu